


NY FLAGSHIP MED NANOETM X-TEKNOLOGI FLAGSHIP

HZ



- Energiklasse **A+++**
- Lavt støynivå, kun 18dB
- Hele 5,7 i energieffektivitet (SCOP) og 7,5kW varmeeffekt
- Integrert Wifi
- Holder nominell kapasitet helt ned til -25 °C
- NanoeX luft rensesystem (mer info på s.13)
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)

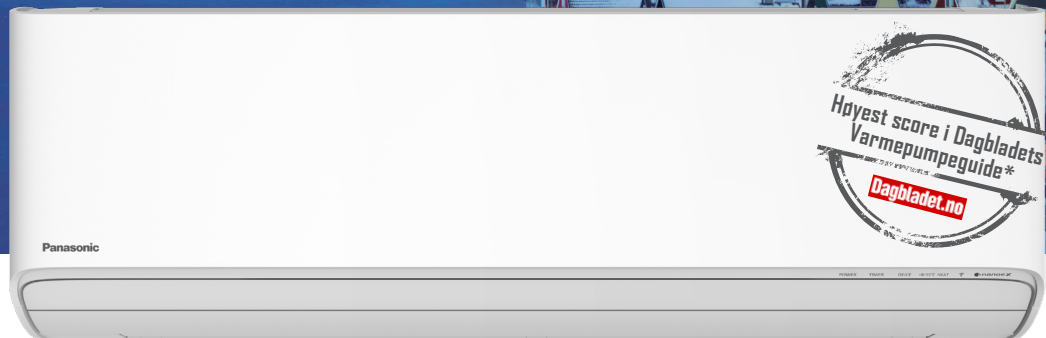

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-168	1930-174
Maksimal kapasitet			7,50 kW	7,90 kW
Innendørsenhet			CS-HZ25XKE	CS-HZ35XKE
Utendørsenhet			CU-HZ25XKE	CU-HZ35XKE
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,20 (0,85 - 7,50)	4,20 (0,85 - 7,90)
COP	Nominell	Energibesparelse	5,61	5,00
Varmekapasitet ved -7 °C	Nominell	kW	5,00	5,12
Varmekapasitet ved -15 °C	Nominell	kW	4,80	5,00
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	4,20	4,30
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	3,60	3,70
SCOP ¹	Nominell	Energibesparelse	5,70 A+++	5,60 A+++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min-maks)	kW	0,570 (0,165 - 2,160)	0,840 (0,165 - 2,225)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh/a	792	1 057
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	8,70 A+++	8,50 A+++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min-maks)	kW	0,455 (0,170 - 0,670)	0,830 (0,170 - 0,990)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh/a	101	144
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m³/t	1 008 / 913	1 008 / 913
Lydtryknivå innendørsenhet	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	45 / 24 / 18 — 44 / 25 / 20	45 / 25 / 18 — 44 / 28 / 20
Lydtryknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 47/44	48/45 — 50/47
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	295 x 870 x 230	295 x 870 x 230
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min~maks	°C	-35 ~ +24 / +16 ~ +43	-35 ~ +24 / +16 ~ +43
Strømtilkobling	Sikring		ute/inne 10A	ute/inne 16A
Maks rørstrekk		m	20	20
Veil. pris inkl montasje*			28.490,-	30.490,-

* montasje ligger på ca kr 5.600,-

*Flagship HZ25WKE ble vinneren i Dagbladets varmpumpeguide september 2021. Nye Flagship HZ25XKE leverer enda høyere energieffektivitet og varmeeffekt enn forgjengeren.

¹SCOP testet av uavhengig testlaboratorium (DTI) i henhold til EN 14825:2018. Kapasitet ved -20 testet av uavhengig testlaboratorium (DTI) i henhold til EN 14511:2018. 8. 2)