


VARMEPUMPER FOR NORSKE FORHOLD

TOSHIBA



NYHET!
MED NORDISKE
INNEDELER

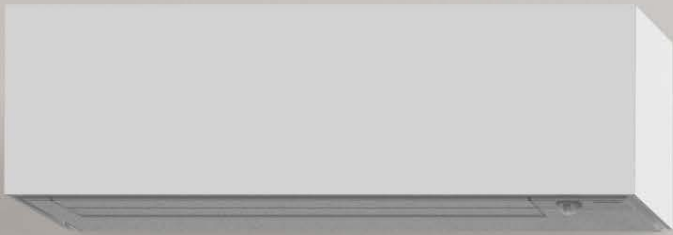

TO INNEDELER **TOSHIBA MULTI NORDIC**



JEVN FORDELING AV VARMEN - I FLERE ETASJER

Toshiba Multi Nordic er en løsning der flere innedeler er koblet til én kraftig utedel, designet for deg med større energibehov. I hus med oppholdsrom over flere plan, eller der rominndeling hindrer luftstrømmen i å nå de ulike rommene, vil dette gi en jevnere og bedre fordeling av temperaturen i boligen.

Begge innedelene trenger ikke være i drift samtidig, og styres individuelt med hver sin fjernkontroll. Driftsmodus vil allikevel være likt for begge samtidig; enten oppvarming eller kjøling. Det er fullt mulig å velge ulike innedeler kombinert i samme system, eksempelvis en veggmodell i ett rom og en gulvmodell i et annet.

Med en Toshiba Multi Nordic kan du være trygg på at du minimerer eget energiforbruk til oppvarming.






Jevn fordeling av varmen - over flere etasjer

Fleksibel og pålitelig - for bolig med varme- og kjølebehov

Multidesign og smarte funksjoner - kombinasjon av ulike innedeler

Nordisk modell - varmer effektivt ned til hele -25 °C

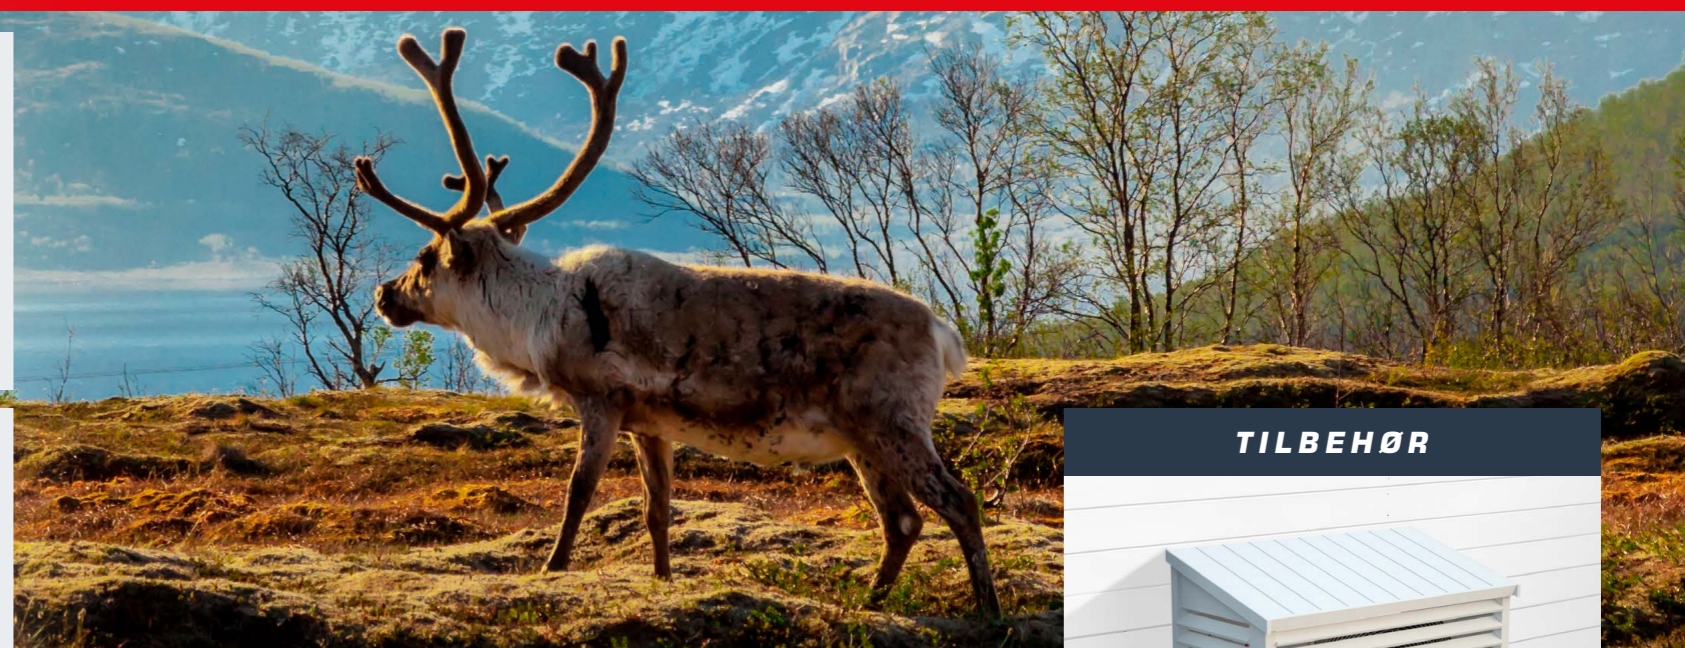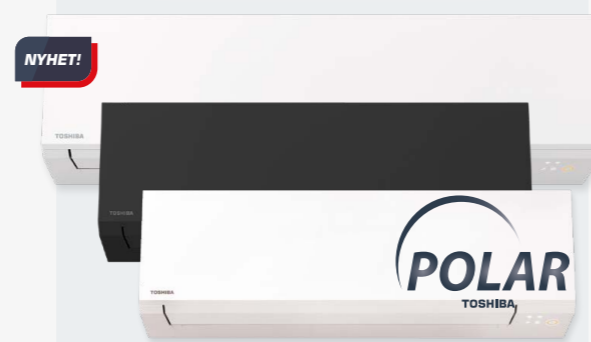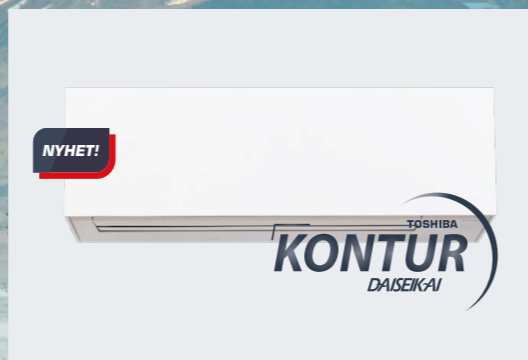

MANGE NYTTIGE FUNKSJONER

Velg modellene som passer deg og din bolig

De ulike innedelene har forskjellig design, med avansert luftfordeling og mange smarte komfort- og strømsparefunksjoner. Du kan selv velge hvilke to Multi-innedeler du ønsker å kombinere, og de trenger ikke å være like. Luft-luft varmepumpens utedel er den samme uansett. Trenger du et system med flere enn to innedeler, har vi dette også i sortimentet. Ta kontakt med din lokale forhandler.

NORDISK MODELL FOR KALDE FORHOLD

Fabrikkgodkjent ned til hele -25 °C

Toshiba Multi Nordic har en kraftig kompressor som sørger for varme selv i bitende kulde. Dette gir ekstra trygghet når forholdene er krevende. Multi Nordic er fabrikktestet til å generere varme effektivt helt ned til -25 °C.

TOSHIBA WIFI

Full kontroll med app

Med tilbehøret Toshiba Wifi kan du styre varmepumpen med appen Toshiba Home AC Control. Her får du tilgang til alle varmepumpens funksjoner fra din egen mobil samt smart stemmestyring. Enkelte modeller leveres med integrert wifi.

TILBEHØR



Varmepumpehus / -tak

Ved å beskytte varmepumpens utedel mot snø, løv, vær og vind får den både bedre driftsforhold og lengre levetid.

Varmepumpehuset er tilpasset utedelen og fås i lakkert metall i fargene sort eller hvit. Velger du et varmepumpehus i impregneret tre kan det males i samme farge som boligen din.

Det finnes også beskyttende tak i sort eller hvitlakkert metall for montering direkte over varmepumpen, og som sikrer den mot snø- og isfall fra tak.

MULTI NORDIC INNEDELER

Velg din egen kombinasjon blant alle våre multi-modeller. Les mer på toshibavarmepumper.no



KONTUR
RAS-(B)25S4KVPD-ND | RAS-(B)35S4KVPD-ND



SIGNATUR
RAS-(B)25N4KVRG-ND | RAS-(B)35N4KVRG-ND



POLAR, SORT
RAS-(B)25G3KVSG-ND | RAS-(B)35G3KVSG-ND



ASK
RAS-(B)25S4KVDG-ND | RAS-(B)35S4KVDG-ND



GULVMODELL
RAS-(B)25G3FVG-ND | RAS-(B)35G3FVG-ND



POLAR, HVIT
RAS-(B)25G3KVSG-ND | RAS-(B)35G3KVSG-ND



POLAR 50, HVIT
RAS-B50G3KVSG-ND

EFFEKT- OG KOMBINASJONSTABELL

I varmedrift

ANTALL INNEDELER I DRIFT	KOMBINASJON INNEDELER		VARMEEFFEKT [W] INNEDEL		VARMEEFFEKT [W] SYSTEM			EFFEKTFORBRUK [W]			SCOP	COP	ENERGI-KLASSE
	Innedel A	Innedel B	Innedel A	Innedel B	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.			
EN INNEDEL I DRIFT	25	-	3200	-	700	3200	7200	200	1000	2470	-	-	-
	35	-	4200	-	800	4200	7600	200	1300	2610	-	-	-
	50	-	6000	-	900	6000	8700	200	1850	2920	-	-	-
TO INNEDELER I DRIFT	25	25	3200	3200	900	6400	8700	200	1710	2760	4,50	3,74	A+
	35	25	4200	3200	900	7400	8700	200	1980	2680	4,60	3,74	A++
	50	25	4853	2570	1000	7400	8700	200	1960	2630	4,70	3,78	A++
	35	35	3700	3700	1000	7400	8700	200	1980	2700	4,60	3,74	A++
	50	35	4350	3050	1000	7400	8700	200	1850	2610	4,70	4,00	A++
	50	50	3700	3700	1100	7400	8700	200	1850	2520	4,70	4,00	A++

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INNEDELER UTEDEL	2X	RAS-(B)35G3KVSG-ND* RAS-2M60S4AVG-ND
SCOP		4,60
Energiklasse		A++
Kuldemedium		R32
OPPVARMING:		
Varmeeffekt nom. (min.-maks.)	W	7400 (1000 - 8700)
COP nominell		3,74
Tilført effekt nom.	W	1980
Maks. varmeeffekt v/ -7 °C	W	7300
Maks. varmeeffekt v/ -10 °C	W	7000
Maks. varmeeffekt v/ -15 °C	W	6500
Maks. varmeeffekt v/ -20 °C	W	5800
Maks. varmeeffekt v/ -25 °C	W	5100
KJØLING:		
Kjøleeffekt nom. (min.-maks.)	W	6000 (1000 - 7000)
EER nom.		3,57
SEER		7,00
Energiklasse		A++
Tilført effekt nom.	W	1680
LYDTRYKK:		
Innedel, lav/høy, varmedrift	dB(A)	19/45
Utedel, lav/høy	dB(A)	44/50
DIMENSJONER:		
Innedel, HxBxD	mm	293x800x226
Utedel, HxBxD	mm	710x900x320
ELEKTRISK TILKOBLING:		
Anbefalt sikring	A	16**

* Teknisk oppsett gjelder for 2x Toshiba Polar 35.

** Gjelder kombinasjon RAS-25/35 innedeler. For størrelse RAS-B50 gjelder 20 A.

FORHANDLER

Ekspert hjelp

Våre lokale samarbeidspartnere er tilgjengelig over hele landet. Ta kontakt med din nærmeste Toshiba-forhandler for avtale om gratis befaring og påfølgende tilbud. Du vil med befaring få hjelp og veiledning til å velge riktig modelltype og effektstørrelse, samt hvor det er best å plassere en varmepumpe akkurat i din bolig.

Etter avtale vil en F-gass-sertifisert montør komme hjem til deg og montere opp anlegget. For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt og forskriftsmessig utført.

Les mer om alle våre varmepumper på toshibavarmepumper.no

**TOSHIBA MULTI NORDIC
MED SIGNATUR**

Designvarmepumpen
med utskiftbart
tekstiltrekk.

Farge: Hav



VARMEPUMPER FOR NORSKE FORHOLD



ABK-Qviller AS
PB. 64 Vollebakk
0516 Oslo

Authorised by Carrier Corporation as distributor of Toshiba HVAC products for Norway.